


Planta Aluvial New Gold Recovery 150-300 TPH

[Inventory ID #105316]

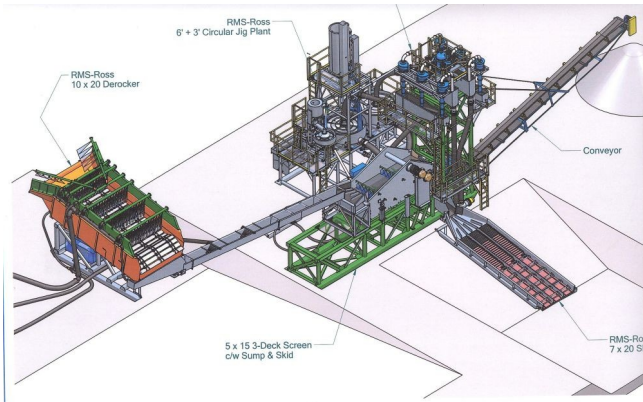

- **Sistema de Agua Fresca:**
 - Bomba de agua fresca (modelo/marca pendiente).
 - 640' - tubo PVC de encaje de junta Yelomine 10in.
 - Sistema de distribución de agua.
 - Medidores de flujo McCrometer ultra mag.
 - Criba de succión 6'x8' incluida.
 - Suministro de reemplazo de agua de sumidero.
 - Automatico con válvula eléctrica.
 - Válvula de pie de fabricación RMS.
 - Manguera de succión - 12" manguera de succión completa con guarniciones.
 - Hidrocicló separador de arena (15 GPM).
 - Suministro de agua de la glándula para bomba de lodo para evitar limpieza manual del filtro de agua.
- **Sistema Derocador:**
 - Modelo D10AS (10' x 20').
 - Boquillas de pulverización de impacto de alta presión.
 - ITT Goulds 3196 XL Ti Tamaño: bomba de refuerzo de agua fresca.
 - Guarniciones, mangueras, cierres, líneas de paso, válvulas y deslizamiento para bomba de refuerzo.
- **Sistema Cribado:**
 - Criba vibratoria de 3 decks 5' x 15'.
 - Caja de alimentación y distribuidor para deck de criba.
 - Repuestos y partes de criba triple de 5' x 15' y reemplazos de criba.
 - Cribas instaladas en cribas triples de 5'x15'.
 - Marco y soporte para hidrociclón.
- **Sistema de Lodo:**
 - Bomba de Lodo:
 - Bomba de Lodo 10x8x21 SRL-C con guardia y base O/H.
 - Motor eléctrico de 100 hp y VFD completo con controles de niveles

- para la bomba de lodo.
- Hidrociclones Krebs completos con:
 - Bancos de 6 - 10" de diámetro. Hidrociclones Krebs.
 - Alimentador superior de Hidrociclón/distribuidor con valvulas de cuchilla.
 - Canales de desbordamiento y subdesbordamiento para manejo de bomba.
- Sistema de recuperacion de planta de giga circular RMS 6' y 3':
 - Planta de giga circular duplex de 6' completa con:
 - 2 Gigas ciculares de 6'.
 - Tiro de giga.
 - Tanques de cabeza firme.
 - Bomba Sala.
 - Controles de frecuencia para control de velocidad.
 - Limpiadores de giga de 3'.
 - Motantado en riel de desliz.
 - Contenedor de concentrado - 1 metro cúbico cada uno. (10)
 - Completo con captura de sobreflujo y tapaderas con seguros.
 - Manguera y tubería para manejo de planta de lodo.
 - Pasillos, plataformas y pasamanos para planta de giga.
- Pasillos y pasamanos para cribas e Hidrociclones.
- Sistema de recuperación de esclusa:
 - Exclusa 10' x 20' RMS-Ross.
- Transportadora para manejo pesado:
 - (usada) Transportadora de descarga de relaves pesados - 24" x 40' de largo.
 - Cable queda para el transportador.
- Sistema Eléctrico:
 - 300 + set generador KW (modelo y marca pendientes).
 - Planta eléctrica.
- Contenedores para envío.
 - 5-40' contenedores certificados de viento y agua.