


Bomba Triplex FMC M1212

[Inventory ID #144052]

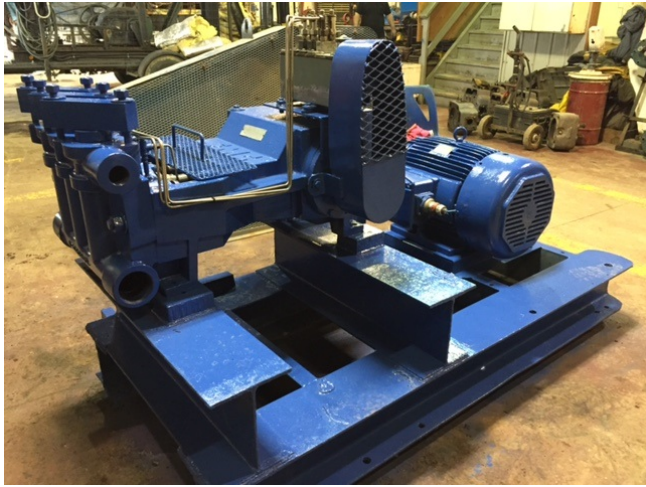

Fabricante: FMC SYNTRON

- Bomba Triplex FMC.
 - Modelo: M1212.
 - Rango de presión de cilindro de fluido forjado: 10,000 psi.
 - Rango de fundido a presión de cilindro hidráulico: 3,000 psi.
 - Rango de velocidad de trabajo intermitente: 500 rpm.
 - Rango de velocidad de trabajo continuo: 400 rpm.
 - Velocidad mínima: 100 rpm.
 - Eficiencia mecánica: 90%.
 - Equipado con:
 - 3 embolos.
 - Embolo Cerm de 2.5in.
 - Longitud de choque: 3in.
 - Sistema de lubricación (estandar): Chapoteo, retorno de gravedad.
 - Sistema de lubricación (opcional): presurizado, manejo de motor.
 - Capacidad de lubricación de aceite: 3 galones.
 - Tipo de lubricación de aceite: SAE 30.
 - Temperatura máxima de fluido: 200°F (400°F capacidad).
 - Temperatura mínima de fluido: -20°F (-50°F capacidad).
 - Valvulas tipo disco.
 - Resistente a la erosión.
 - La bomba esta reportada de estar bien solida.
 - Extremo de potencia en buenas condiciones.
- Por favor contáctenos para mas información.