


Perforadora de Diamante MPX Prospector Portátil [Inventory ID #618199]

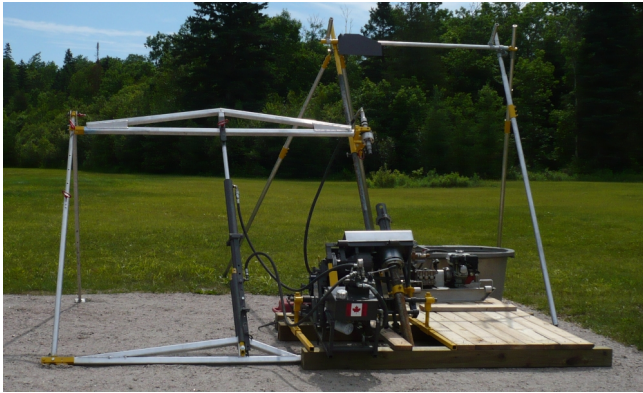

Perforadora de Diamante MPX Prospector Portátil 2020.

Módulo movedor principal:

- Patín de aluminio
- Honda GX630
- Motor de gas de 22 HP
- Depósito de combustible de arranque eléctrico 25L
- Elevador manipulador
- Batería de 12V
- Guardias
- Peso: 55 kgs.

Módulo de power pack hidráulico:

- Patín de aluminio
- Bomba de desplazamiento variable para perforación y disparo rápido de varillas
- Depósito de aluminio
- Válvula direccional de 3 vías
- Medidores
- Filtros en tanque
- Anillos de elevación y protectores
- Hidráulica Parker
- Peso: 45 kgs.

Módulo de manejo rotativo:

- Marco de aluminio Anillos de elevación equilibrados
- Transmisión por correa para extracción de núcleos de alto rendimiento
- Transmisión por cadena para mandrinado de alto rendimiento (carcasa)
- Rotación variable de 150-1800 RPM

- Peso: 45 kgs.

Superestructura:

- -90 a -40 grados de base totalmente ajustable
- Centralizador de carcasa AW / BW
- Marco de alimentación de acero
- Conjunto de trípode de aluminio / bastidor de barra
- Trazo de alimentación de 6 metros
- Marco de cilindro hidráulico ajustable

Otros componentes:

- Manejos de barras de acero AW (con llave) de 1.5 mts (4).
- Sostenedor de barra tipo bola AW con manipulador elevador.
- Arrancador de bola tipo bola AW.
- Mpx de alta velocidad con manguera hidráulica y guarniciones.
- Bajador de hierro AW con manija.
- Manuales de partes y operación.
- Caja de herramientas de 3in: incluye toda herramienta para armar la perforadora, mantener y operar.

Bomba de lodo:

- Patín de base de aluminio con asas de elevación equilibradas
- Motor Honda GX200 con 6: 1 Reducción de engranaje
- Bomba general Triplex T41
- 12 GPM
- Nominal 900 PSI
- Línea de succión de 5 mx 1 pulg.
- Válvula de pie
- Accesorios Camlock
- Guardas de seguridad
- Peso: 35 kgs.

Bomba de descarga:

- Patín de base de aluminio con asas de elevación equilibradas
- Motores Honda GX200 con W 6: 1 Reducción de engranaje
- Bomba general Triplex T41
- 12 GPM
- Nominal 900 PSI
- Línea de succión de 5 mx 1 pulg.
- Válvula de pie
- Guardas de seguridad



- Manguera giratoria de agua de 6 metros
- Conjunto de dos ciclos
- Válvulas de cierre con Válvula de alivio de presión
- Manómetro
- Todos los accesorios
- Peso: 40 kgs.

Barras de perforación:

- 50 x 3.0 metros de aluminio AW con acoplador de barra de acero AW - Peso 6 kgs.
- 5 metros de aluminio AW con acoplador de barra de acero AW - Peso: 3 kgs.

Subs:

- Caja de barra AW a perno de carcasa AW.
- Caja de barra AW a perno de carcasa AW.

Carcasa:

- Aluminum Base Skid with Balanced Lift Handles
- Honda GX200 Engines C/W 6:1 Gear Reduction
- Triplex T41 General Pump
- 12 GPM
- Rated 900 PSI
- 5m x 1 in. Suction Line
- Foot Valve
- Safety Guards
- 6 Meter Water Swivel Hose
- Bi-Cycle Assembly C/W Shut-Off Valves
- Pressure Relief Valve
- Pressure Gauge
- All Fittings
- Weight: 40 kgs.

Drill Rods:

- 50 x 3.0 Meter AW Aluminum C/W AW Steel Rod Coupling – Weight: 6 kgs.
- 5 Meter AW Aluminum C/W AW Steel Rod Coupling – Weight: 3 kgs.

Subs:

- AW Rod Box to AW Casing Pin
- AW Rod Box to BW Casing Pin

Casing:



- 5 - .3 Metros AW
- 5 - .6 Metros AW
- 10 - 1.5 Metros AW
- 5 - .6 Metros BW
- 10 - 1.5 Metros BW

Barril de núcleo y herramientas de fondo de pozo:

- 2 - .6 metros de barril de arranque, tubo exterior
- 2 - .6 metros de barril de arranque, tubo interior
- 2 - Barril de 3 metros con conexión de varilla AWJ C-20-02-810
- 2 - Sub - Pin de varilla AW a Pin de varilla AWJ
- 4 Tubo interior de 3 metros C-20-48-530
- 4 Tubo externo de 3 metros C-20-48-550
- 2 - Llave de agarre completo, tubo interior
- 2 - Llave de agarre completo, tubo exterior
- MRX Water Swivel (repuesto) 18/0 con pasador
- CR42mm Sub - Caja CR42mm a pasador de varilla AW
- 12 - Estuche para levantadores de núcleo C-20-48-831
- 24 - Levantadores de núcleo C-20-48-833
- Kit de piezas de repuesto para ensamblaje de cabezales.

Línea de agua:

- 10 - ¾ in. x 25 Metros Completos con with Fitting (No Kink) WP600 PSI con guarniciones (sin pliegue) WP600 PSI.

Productores de diamante: (Bits de núcleo de diamante impregnado LTK48).

- 6 - #9 Matrix
 - 6 - #10 Matrix
 - 4 – Escariador.
 - 4 – AW casing shoe.
 - 2 – BW Casing Shoe
-
- Ubicación del equipo: este de Canada.
 - Más de [perforadoras de diamante.](#)