


## Nuevos Alimentadores de Líquidos Reactivos

**[Inventory ID #62210]**

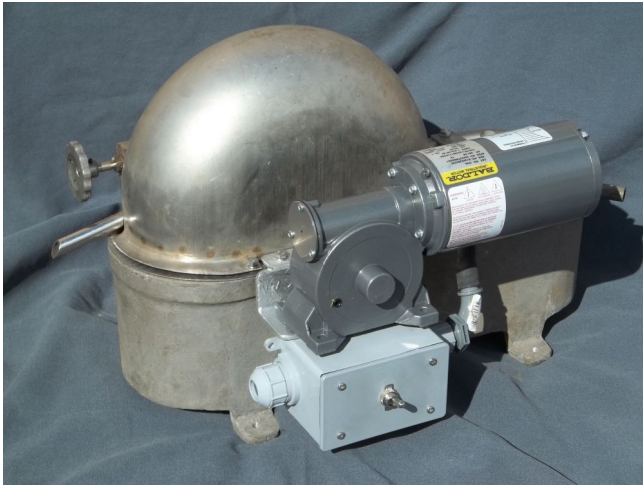

- Partes humedecidas de acero inoxidable.
- Marco de base de aluminio.
- Motor de engranaje monofásico de .08hp, 50/60 hz.
  - Nota: Por favor indicar si se requiere de 115 o 230 voltios cuando se ordene.
- Rango de flujo de ajuste manual.
- Proveido con 10 copas B1 (grandes) o 10 copas B2 (pequeñas).
- Rangos de flujo desde 40-2000 C.C por minuto.
- Manual de trabajo pesado de Interruptor de apagado y encendido.
- **video** <https://www.youtube.com/watch?v=31ufa4YtD8U>